


## Термоусадочные трубки CHANGBAO-101(2X)

CHANGBAO-101 – очень гибкие полиолефиновые не огнестойкие термоусадочные трубки из гляцевых прозрачных материалов разнообразных расцветок. Обычно эти трубки применяют для маркировки, подсветки, антенн и т.п.

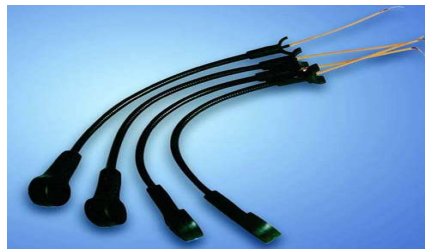

### Технические характеристики:

Характеристика		Типовые значения
Относительная радиальная усадка		2:1
Температура усадки		90°C
Интервал рабочих температур		-55 ~ 105°C
Продольное изменение размера		≤ ±5%
Прочность на разрыв, МПа		≥10,4
Удлинение при разрыве, %		≥200%
Ускоренное старение в сушильном шкафу		136,0 ± 1,0°C, 168 часов
После ускоренного старения	Прочность на разрыв, МПа	≥7,28
	Удлинение при разрыве	≥100 %
Объёмное сопротивление, Ом·см		10 <sup>14</sup>
Диэлектрическая прочность, кВ/ мм		≥15
Соосность		≥65%

Размеры те же, что и у трубок типа СВ-HFT(2X).